

Portes Ouvertes Bâtiments 2015

27 - 29 octobre et 5 novembre

GAEC Lou Pastre

Zoé et Jean-Paul Bourdiol

Brebis

aGRICULTURES
& TERRITOIRES

CHAMBRE D'AGRICULTURE
PUY-DE-DÔME

Cultivons l'**A**venir

TERRES d'**a**VENIR



E D E
PUY DE DÔME

Gaec Lou Pastre

Jean-Paul et Zoé Bourdiol



Bergerie

450 places brebis.

GAEC Lou Pastre
Jean-Paul et Zoé Bourdiol

Le Bonmorin
63420 Ardes
Tél : 06 88 46 63 00

Altitude : 850 m

SAU :

140 Ha

Foin : 35 Ha

Troupeau :

Effectif : **580 brebis**
Race : **85% race pur rava**
1 agnelage /an
Elevage bio

Début des travaux : octobre 2013 - **Mise en service :** mars 2014

Subventions : 31 450 € (FEADER-Etat-Région)

DESRIPTIF DU BÂTIMENT

- Il s'agit d'un bâtiment bi-pente de 65 m de long pour 13 m de large.
- Surface du bâtiment : 845 m².
- Capacité : 450 places brebis et leurs agneaux.
- La charpente est en bois, la couverture en tôle acier isolée. Les bardages sont en bois et en translucide isolé.
- La ventilation est assurée par un faîtage ouvert et par des entrées d'air en longs-pans (bardage décalé).

Équipements intérieurs

- Auge trottoir.
- Isolement modulable.
- Abreuvoirs.
- Passage brebis.
- Local technique.
- Mécanisation de l'affouragement par rail (palans).

Réalisation des travaux

Les éleveurs ont réalisés les bardages (à l'exception des pignons), l'aménagement intérieur, la plomberie, le local technique et la pose des rails qui permettent de mécaniser l'affouragement. Ils estiment à 600 H environ, le temps passé à l'auto construction.

Les autres travaux ont été réalisés par les entreprises.

Avantages

- Bâtiment fonctionnel.
- Luminosité.
- Bonne ventilation.

Inconvénients

- Plomberie aérienne.



Travail (pénibilité, confort, temps, remplaçabilité)

L'affouragement est mécanisé, la surveillance est facilitée par la conception de l'aménagement intérieur.

→ Possibilités d'améliorations

Mécanisation du paillage et de la distribution du concentré.


Coût du bâtiment

Poste	Coût HT
Etude conception, permis de construire (aide CG déduite)	1 000 €
Terrassement – drainage – réseau - empierrement	21 210 €
Charpente – couverture – bardage – portes	79 680 €
Maçonnerie (étude béton comprise)	14 706 €
Aménagement intérieur (auge trottoir, barrières, nourrisseurs agneaux...)	8 693 €
Plomberie	1 050 €
Electricité	4 200 €
Silo extérieur	4 306 €
Rail et palans	4 910 €
TOTAL	139 755 €
<i>Coût par place</i>	<i>311 €</i>

Entreprises



Terrassement	MONPLOT Gilbert	63 Apchat
Maçonnerie	BOSLOUP	63 Saint-Babel
Charpente – couverture – bardage pignon	ALLIANCE Bois	42 Saint Sauveur
Electricité	BUFFIER Alain	63 Apchat

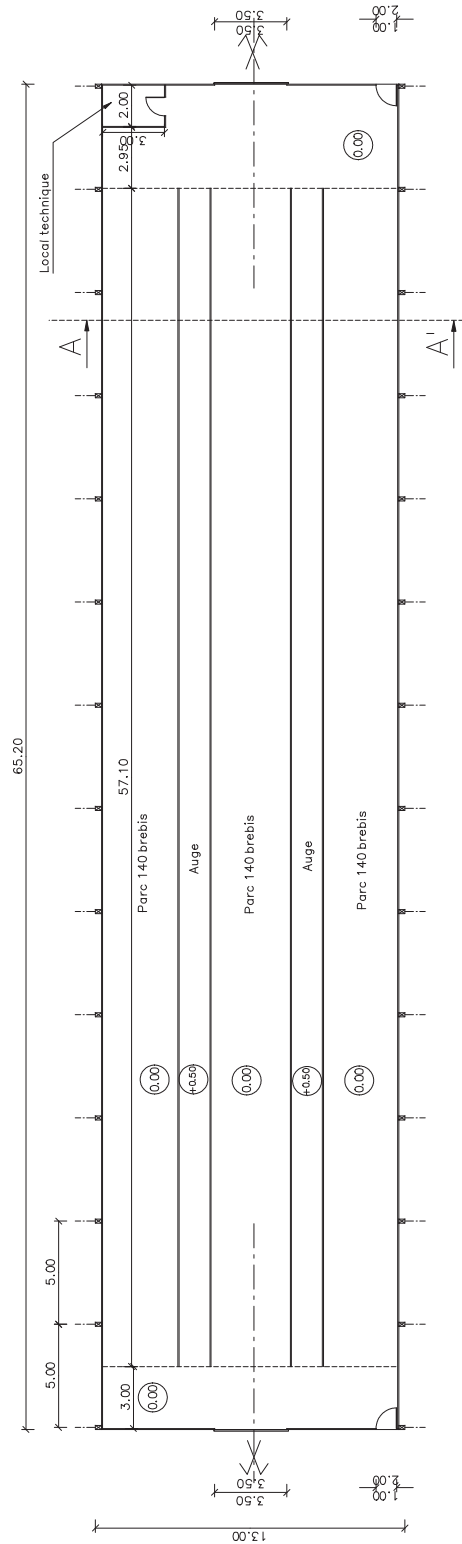

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale «développement agricole et rural»